

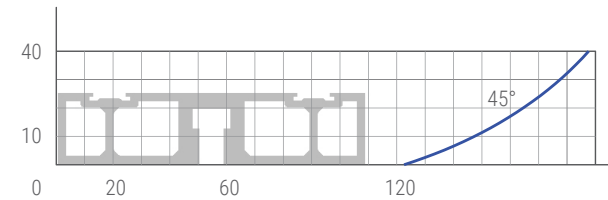


BETAplus

Portable Cutting Machine with Tilting Head

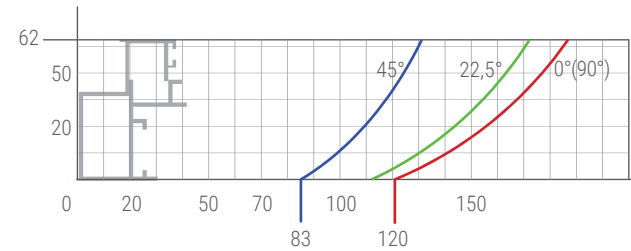

HP kW	n r.p.m	1~ Hz 60	I (230 V) 5 A	∅ D 300 mm	∅ d 30-32 mm	s 3,2 mm	n 3000 r.p.m	45° a x b 120 x 35 mm	c 165 mm	h 40 mm	l x w x h (mm) 500 x 540 x 690 26,2 kg
1,1	3000	50	5	300	30-32	3,2	3000	120 x 35	165	40	500 x 540 x 690 26,2 kg

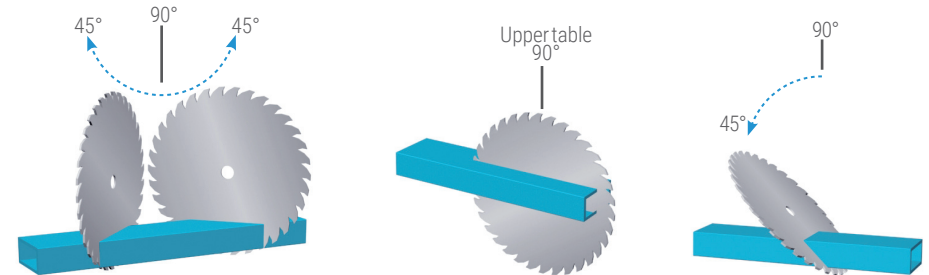

Portable Cutting Machine with Tilting Head Ø 300 mm

EN FEATURES

Used for cutting processes of aluminum, plastic and wooden materials.

- Safe cutting with double spring system and saw barrier
- Ability to cut on the upper table
- Cutting at any desired angle between -45° and +45°
- Head with ability to tilt left between 0° and 45° (Performs tilt cutting when lower plate is at 0 (Zero) position)
- 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° right and left angle fixing

Standard Equipment

- Profile gauge

Optional Equipment

- Ø 300 mm saw blade
- Second clamp
- Conveyor
- Stand
- Brake System
- Three-phase system

* Makineler farklı gerilim seviyelerinde üretilebilir. Akım değerleri gerilim seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

* The machines are produced with different levels of voltage. The current values may vary up to the voltage levels. Please contact us for further information.

* Les machines peuvent être fabriquées pour des niveaux variés de tension. Les valeurs de courant peuvent varier en fonction du niveau de tension. Prière nous contacter pour des renseignements détaillés.

* Станки могут быть изготовлены на разных уровнях напряжения. Значения тока могут варьироваться в зависимости от уровня напряжения. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь.

* Las máquinas se pueden producir en diferentes niveles de voltaje. Los valores de corriente pueden variar según el nivel de voltaje. Para obtener información más detallada, por favor ponga en contacto.

* يمكن إنتاج الماكينات بمستويات جهد مختلفة. قد تختلف القيم التيار الكهربائي حسب مستوى الجهد. يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية.

Portatif Yatarlı Kesim Makinesi Ø 300 mm

TR ÖZELLİKLER

Alüminyum, plastik ve ahşap kesim işlemleri için kullanılır.

- Çift yay sistemi ve testere muhafazası ile emniyetli kesim
- Üst tablada kesim
- -45° ve +45° arasında istenen tüm açılarda kesim
- 0° ve 45° derece sola yatan kafa (Alt tabla 0 (Sıfır) konumundayken yatarlı kesim yapar)
- Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° açı sabitleme

Scie à Onglet à Tête Inclinante Ø 300 mm

FR PARTICULARITÉS

Destinée à découper l'aluminium, le plastique et le bois.

- Coupe sécurisée grâce à un système de double ressort et à un protège-lame
- Découpage sur le plan de travail supérieur
- Découpage possible à tous les angles de -45° à +45°
- Inclinaison de la Lame de 0° à 45° degrés vers la gauche (coupe horizontale lorsque le plateau inférieur est en position 0 (zéro))
- Fixation à des angles de 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° vers la droite et la gauche

Портативный станок для резки, с наклоном головы влево Ø 300 мм

RU КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Используется для резки алюминиевых, пластиковых и деревянных материалов.

- Безопасность резки обеспечивают двойная пружинная система и защитный кожух
- Возможность резки на верхней рабочей платформе
- Резка под любым углом от -45° до +45°
- Возможность резки с наклоном головки влево от 0° до 45° градусов (резка под углом выполняется, когда нижний стол находится в нулевом положении)
- Фиксированные промежуточные углы резки 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° с наклоном вправо и влево

Tronzadora portátil de cabezal inclinable con disco de Ø 300 mm

ES CARACTERÍSTICAS

Ideal para procesos de corte de aluminio, plástico y perfiles de madera.

- Corte seguro gracias al sistema de doble resorte y protección del disco de corte
- Corte sobre la bancada superior
- Corte de cualquier ángulo deseado de -45° a +45°
- Inclinarse el cabezal a la izquierda a 0° y 45° grados (Lleva a cabo el corte inclinado cuando la tabla inferior está en posición cero)
- Fijación de ángulos a 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° a la derecha y a la izquierda

ماكينة قص متنقلة برأس قابل للإمالة بقطر 300 مم

AR المواصفات

تستخدم لعمليات قص الألومنيوم، والبلاستيك، والخشب.

- قص آمن من خلال نظام زنبركي مزدوج وحماية للمنشار
- القص على اللوحة العلوية
- قص في جميع الزوايا المطلوبة ما بين -45° و+45°
- اتكاء الرأس ليسار بدرجة 0° و45° (تسمح بأشغال القص بزوايا مائلة عند ضبط اللوحة السفلية بوضعية صفرية)
- تثبيت بزوايا 0° أو 15° أو 22.5° أو 30° أو 45° تجاه اليمين واليسار

Standart Ekipmanlar

- Profil dayama

Equipement standard

- Butée pour profilé

Стандартная комплектация

- Профильный шаблон

Equipamiento estándar

- Medidor de perfil

المعدات القياسية

- إسناد الهيكل

Opsiyonel Ekipmanlar

- Ø 300 mm testere
- İkinci mengene
- Konveyör
- Sehpa
- Fren sistemi
- Trifaze sistem

Equipement optionnel

- Lame de Ø 300 mm
- Deuxième étai
- Convoyeur
- Établi
- Système de freinage
- Système triphasé

Дополнительное оборудование

- Режущий диск Ø 300 мм
- Второй прижим
- Транспортёр
- Тумба
- Система быстрого тормоза
- Трёхфазная система

Equipamiento opcional

- Disco de corte Ø 300 mm
- Segunda abrazadera
- Mesa transportadora
- Banco de trabajo
- Sistema de frenado
- Sistema trifásico

المعدات الاختيارية

- شفرة منشار بقطر 300 مم
- الماسك الثاني
- الناقل
- الطاولة
- نظام الكوابح أو الفرامل
- نظام ثلاثي الفاز