


PVC profillerinin su tahliye kanalı açılması imkanı
Üç grubun ayrı ayrı çalışma imkanı
Su tahliye sisteminin açılı pozisyonda çalışma özelliği
Pnömatik profil sıkıştırma sistemli
Tam otomatik sistemli






Possibility of opening water drainage channel of PVC profiles
Opportunity to work separately for three groups
Function of water discharge system in angled position
With pneumatic profile clamping system with fully automatic system

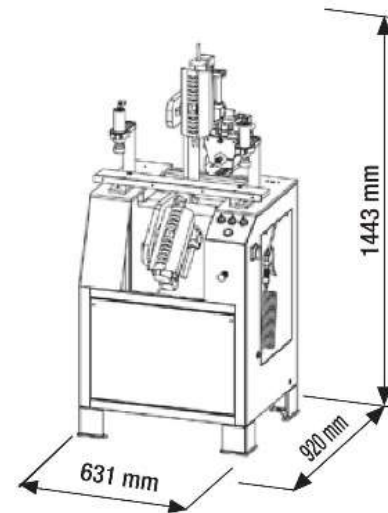

Scan QR code for video



Birbirinden bağımsız çalışabilen 3 motor
3 motors that can work independently

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  Hz = 50 Rpm = 12000 Kw = 3x0.9 |  V = 380 Kw = 3 |  Air 6 - 8 B bar 9 lt/min |  kg 95 kg |  Lmin : 80 Ød1 : 5 Ød2 : 8 x : 280 y : 125 z : 90 |
|---|--|---|--|--|